


Link do produktu: <https://www.aquatech.fun/przekaznik-modbus-rtu-8-kanalow-p-460.html>

Przekaznik Modbus RTU 8 kanałów.

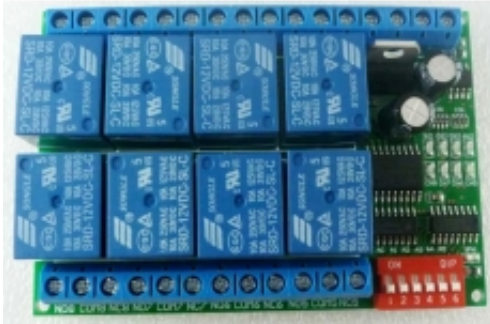

Cena brutto	92,25 zł
Cena netto	75,00 zł

Opis produktu

Funkcja:

1. 8 kanałów Przekaznik.
2. Obsługuj wejście Pol Modbus.
3. W trybie poleceń MOBUS może obsługiwać do 64 urządzeń równolegle.
4. Pod poleceniem \ „opóźnienie \” maksymalne opóźnienie wynosi 255 sekund.
5. Polecenia MOBUS można wydać szeregowy hiperterminalny (asystent szeregowy) lub \ „Modbus Poll \” Enter.
6. \ "Open \ " "Close \ " "momentary \ " "samokontrola \ " "blokada \ " "opóźnienie \ " 6 poleceń.
7. 8 Kanałów Przekaznik. Obsługuj wejście Pol Modbus.
8. Pod dowództwem opóźnienia maksymalne opóźnienie wynosi 255 sekund.
9. Polecenia MOBUS można wydać szeregowy hiperterminalny (asystent szeregowy) lub Ender Modbus.
10. Pod dowództwem opóźnienia maksymalne opóźnienie wynosi 255 sekund.
11. 8 Kanałów Przekaznik. Obsługuj wejście Pol Modbus.
12. Pod dowództwem opóźnienia maksymalne opóźnienie wynosi 255 sekund.
13. Polecenia MOBUS można wydać szeregowy hiperterminalny (asystent seryjny) lub Ender Modbus.
14. Otwórz, blisko, chwilowe, blokowanie, blokada, opóźnienie, 6 poleceń.

Specyfikacja:

- Mamy tutaj bardzo imponujący produkt z niezliczonymi funkcjami, których na pewno będziesz potrzebować! Nie musisz być bardzo profesjonalny, jest to bardzo łatwe do zrozumienia użytkowania. O co więcej możesz prosić? Nie wahaj się poprosić nas o naszą rekomendację, aby zapewnić najlepszą możliwą funkcję i funkcję, która się dla Ciebie wypracuje!
- Cechy:
- 8 kanałów przekazników.
- Obsługuj wejście Pol Modbus.
- W trybie poleceń MOBUS może obsługiwać równolegle do 64 urządzeń.
- Na polecenie „Opóźnienie” maksymalne opóźnienie wynosi 255 sekund.

-
- Polecenia MODBUS można wydać szeregowo hiperterminalne (asystent seryjny) lub „ankiety„ Modbus ”.
 - „Otwórz” „zamykaj” „moment” „Blokowanie się” „blokada” „Opóźnienie” 6 poleceń.
 - Specyfikacje:
 - Napięcie zasilania: DC 12V
 - Maksymalne obciążenie: 10A / 250 V AC, 10A / 125 V AC, 10A / 30V DC, 10A / 28V DC, 10A / 12V DC
 - Rozmiar pozycji: 90 * 62 * 19,5 mm / 3,45 * 2,44 * 0,77 cala
 - Rozmiar pakietu: 90 * 62 * 19,5 mm / 3,45 * 2,44 * 0,77 cala
 - Waga przedmiotu: 115G / 4.06 uncji
 - Waga pakietu: 118G / 4.16 uncji
 - Listy pakietów:
 - 1 * 8ch przekaźnik

Lista pakietów:

- S:
- 1 * 8ch przekaźnik